



231 / 400 V – 50 Hz & 277 / 480 V – 60 Hz

GENERATOR HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT

GENERATOR	TEZLİK	Gərginlik	GÜC FAKTORU	SÜRƏT	DİZEL MÜHƏRRİK			ALTERNATOR		
MODELİ	HZ	V	Cos Q	D/Dəq.	MARKA	MODEL	Seriya	MARKA	MODEL	Seriya
JCD 23	50	231/400	0.8	1500	DEUTZ	BF3M G1	BF		JCB	160LX
JCD 30	60	277/480	0.8	1800						180M

GENERATOR ÇIXIŞ DƏYƏRLƏRİ

	Çalışma şekli	kVA	kW	A
50 HZ	STAND BY	23,0	18,4	33,2
	PRIME	21,0	16,8	30,3
	CONTINUOUS	17,6	14,1	25,4
60 HZ	STAND BY	30,0	24,0	43,4
	PRIME	27,3	21,8	39,4
	CONTINUOUS	23,1	18,5	33,4

STAND BY (gözləmə şəkli) Güç - ESP

Qəfil elektrik kəsilməsi halında təcili elektrik enerjisini təmin etmək üçün tətbiq edilir. İstehsalçı tərəfindən müəyyən edilmiş Stand By güc səviyyəsindən yuxarı yüklənə bilməz, bütün texniki xidmətin müntəzəm olaraq və müəyyən edilmiş qaydada aparılması şərti ilə, maksimum 70% orta dəyişən yüklə ildə maksimum 200 saat işlənilə bilər. İstehsalçı tərəfindən verilən Stand By gücündə ildə maksimum 25 saat işlənilə bilər.

PRIME (əsas) Güc – PRP

Dəyişən yüklərdə bir il ərzində qeyri-məhdud istifadə edilə bilər və bütün texniki xidmətlər müntəzəm olaraq və istehsalçı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada yerinə yetirilirsə, istehsalçı tərəfindən verilən Baş gücün orta hesabla 70% -dən çox olmamalıdır. İstehsalçı tərəfindən 100% olaraq verilən Prime gücünün istifadə müddəti ildə 500 saatdan çox ola bilməz, 12 saatlıq bir iş dövründə 1 saat ərzində 10% həddindən artıq yükləmə edilə bilər, ümumi iş müddəti 10 ilə ildə 25 saatdan çox ola bilməz. % həddən artıq yüklənmə.

MƏHDUD DAVAMLI Güc - LTP

İstehsalçı tərəfindən verilən əsas gücdə, bütün texniki xidmətin müntəzəm olaraq və istehsalçı tərəfindən nəzərdə tutulmuş qaydada aparılması şərti ilə, ildə 500 saatdan çox olmayan 100% orta güclə yüklənə bilər.

CONTINUOUS (Daimi - Mərkəzi Tərz İstifadəsi) Güc - COP

Müəyyən edilmiş ekoloji şəraitdə, bütün texniki xidmətlər müntəzəm olaraq və istehsalçı tərəfindən nəzərdə tutulmuş şəkildə aparılırsa, dəyişən və ya sabit yüklərdə qeyri-məhdud işləyə bilən gücdür, istehsalçı tərəfindən verilən Davamlı gücdən artıq yük edilə bilməz.

Generatorun seçilməsində və istifadəsində aşağıdakı meqamlara diqqət yetirmək tövsiyə olunur

- Generatorlar, bütün texniki qulluqların vaxtında və orijinal ehtiyat hissələri ilə, fasiləsiz (fasiləsiz) işləmə səviyyəsində, yağdan istifadə etməklə, kataloqda göstərilən Prime (PRP) gücünün maksimum 70%-i qədər yüklə işlənilə bilər. istehsalçı tərəfindən elan edilmiş keyfiyyət.
- Generatorlar kataloqda göstərilən Prime (PRP) gücünün 50%-dən aşağı güclərdə işlədilməməlidir, belə hallar mühərrikin həddindən artıq yanmasına və yağ atmasına səbəb olur və qısa müddətdən sonra qalıcı və düzəldilməz zədələnmələr baş verər. • İhtiyacınız, ortalama 1000 kVA və üzərindəyse, ikili, üçlü senkron, eşit yaşlandırılmalı və arıza yedekli sistemlər tercih etməni təvsiyə edirik.

Satın alma və sonrasında işləmə mərhələlərində size önəmli avantajlar sağlayacaqdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ FAYDALARI

- Aşağı səs-gurultu
- Aşağı Egzoz Emissiyası
- Aşağı Əməliyyat Xərcləri
- Aşağı yanacaq sərfiyyatı
 - Aşağı Yağ İstifadəsi
 - Tropik, 50°C Radiator
- Su və Hissəcik Ayırıcı Yanacaq Filtri
 - Premium Məhsul Dəstəyi
 - Bol və Sərfəli Ehtiyat Hissələri
- Qlobal Xidmət və Baxım Şəbəkəsi

- Yarım Əsrlik Generator İstehsalı Təcrübəsi
 - Qabaqcıl Texnologiya və Keyfiyyətli Dizel Mühərriki
 - Qabaqcıl Texnologiya və Keyfiyyətli Alternator
 - Çevik Tətbiq üçün Uyğun İdarəetmə Paneli
 - Aşağı Yanacaq sərfiyyatı
 - Yüksək Keyfiyyətli və Etibarlı Texnologiya
- Kompakt, Sakit Pantent Dizayn Kabini
 - Ağır Yük Şərtlərinə Uyğunluq
 - Bol və Sərfəli Ehtiyat Hissələri
 - Davamlılıq


GENERATOR ÖLÇÜLƏRİ VƏ TEXNİKİ ÇİZİMLƏRİ



DƏYƏRLƏR		AÇIQ TİP GENERATOR	QAPALI TİP GENERATOR
EN	mm	597	942
BOY	mm	1400	1916
HÜNDÜRLÜK	mm	1309	1444
ÇƏKİ (BOŞ)	Kg	553	690
YANACAQ ÇƏNİNİN TUTUMU	L	58	40

SİMVOL AÇIQ ŞKAFLI

L	1400	1916
W	619	942
H	1004	1272
S	325	172
A	555	
B	500	
C	480	
D1		630
D2		630
D3		360
D4		
D5		

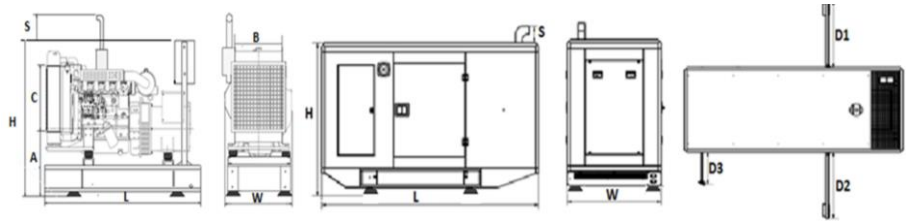

YANACAQ SƏRFİ

Əsas Gücün %	50 Hz - 1500 d/ dəq.		60 Hz - 1800 d/ dəq.	
	g/kWsaat	I/saat	g/kWsaat	I/saat
100 %	228	5,4	225	6,6
75 %	228	4,0	236	5,2
50 %	234	2,8	243	3,6
25 %	260	1,6	265	2,0
Maks. Yanacaq Pompasının Əmiş Başlığı(m)	1.0	1.0	1.0	1.0

TEXNİKİ PARAMETRLƏR

Ümumi		50HZ	60HZ
Aspirasiya		Doğal	Doğal
Tənzimləyici növü		Elektronik	Elektronik
Tənzimləyici Markası		GAC	GAC
Silindrlərin sayı		4	4
Silindrlərin cərgəsi		Düz, ardıcıl	Düz, ardıcıl
Yanacaq enjeksiya sistemi		Düz, In-line nasos	Düz, In-line nasos
Silindir Həcmi	l	3,168	3,168
Bore	mm	98	98
Stroke	mm	105	105
Sıxılma nisbəti		18,5:1	18,5:1
Orta Effektiv Təzyiq	bar	5,6	5,6
Piston sürəti	m/s	5,25	6,30
Fırlanma istiqaməti		Saat əqrəbinin əksinə	
Volan dişli dişlərinin sayı		103	103
Dizel Mühərrik			
Model		BFM3	BFM3
Dövr	d/dk	1500	1800
Tezlik	Hz	50	60
Güc Standartı və Səviyyə		Davamlı – G1	Davamlı – G1
Tənzimləyici Performansı			
Mexanik Tənzimləyici ilə Sürətin Azaldılması (Statik).	%		4-6
Elektron Tənzimləyici ilə Sürəti Azalt (Statik).	%		0-3
Tənzimləyici Standartı			G3
Ətalətin Fırlanma Momenti			
Volansız Mühərrik	Kg M²		5,40
Volan (Standart Generator Xüsusiyyətləri)	Kg M²		0,2
Maks. Addım yükün qəbulu, addım 1	%		-
Tam yükdə səs gücü, o cümlədən Radiator	Db(A)	102	104
Səs təzyiqi (ortalama 1m, tam yük)	Db(A)	90	92
Qəbul və Egzoz Məlumatları			
Maks. Əmmə Düşməsi (Anahtar Konumu)	Mbar	30	30
Yanma havasının həcmi	M³/h	132	180
Maks. Egzoz geri təzyiqi	Mbar	100	100
Maks. Egzoz qazının temperaturu	°C	530	530
İşlənmiş qaz axını (yüksək temperatur)	M³/h	250	360
İstiliyin yayılması			
İstiliyin yayılması (mühərrik və radiator)	Kw	25	32
İstilik Yayılması (İntercooler)	Kw	-	-

ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR

Ümumi soyutma sistemi (Prime)		50HZ	60HZ
Maks. Soyuducu Çıxış Temperaturu	L	103	103
Maks. Daimi dalğa. Axın müqaviməti	bar	0.5	0.5
Maks. Soyuducu Temperatur (xəbərdarlıq)	°C	97	97
Maks. Soyuducu Temperatur (Söndürmə)	°C	103	103
Termostatın açılmağa başladığı temperatur	°C	78	78
Tam Açıq Termostatda Temperatur	°C	90	90
Soyuducu nasosun axını	m ³ /h	4,2	4,2
Min. Soyuducu nasosdan əvvəl təzyiq	bar	0.15	0.15
Mühərrikin soyutma sistemi			
Soyuducu tutumu (mühərrik)	L	4,8	4,8
Soyuducu Tutumu (Soyutma Bölməsi daxil olmaqla)	L	-	-
Fan Gücü İstehlakı	Kw	2	3
Soyuducu tutumu (mühərrik)	°C	50	50
Hava Təzyiq İtkisi (Xarici)	mbar	1,5	2,0
Soyuducu Hava axını	m ³ /h	3960	4720
Yağlama Sistemi			
Yağ Spesifikasiyası		15W40/CI-4/SL	
Yağ sərfi (Yanacaq % - i)		0,5	0,5
Yağ tutumu (karter)	L	7,5	7,5
Min. Yağ Təzyiqi (Xəbərdarlıq)	Bar	1,5	1,5
Minimum Yağ Təzyiq (Söndürmə)	Bar	1,0	1,0
Maks. İcazə verilən yağ temperaturu (Yağ Qabı)	°C	120	120
Mühərrikin Çıxış Gücü və Elektrik Sistemi			
Ümumi Mühərrik Gücü (Gözləmə) (Stand By)	KW	22	28
Fan itkisi	KW	2	2.0
Volan Çıxış Gücü (xalis)	KVA	23	30
Elektrik Mühərrikinin Gücü (Gözləmə) (Stand By)	KW	20	25
Ümumi Mühərrik Gücü (Əsas) (Prime)	KW	19	23
Elektrik Sisteminin Gərginliyi	V	12	12
Başlanğıc Motor Gücü	KW	3	3
Alternator gücünün dolumu	A	55	55
Batareya Tutumu	Ah	1x55	1x55

ALTERNATOR TEXNİKİ MƏLUMAT



ALTERNATORUN TEXNİKİ PARAMETRLƏRİ

İzolyasiya sinfi	H	Xəbərdarlığa Nəzarət Sistemi	Öz-özünə xəbərdarlıq
Sarma addımı	2/3 - (N° 6)	A.V.R. Modeli	Standart SX460
Terminalların sayı	12	Gərginliyin tənzimlənməsi	% ± 1
Mühafizə sinfi	IP 23	Qısa Qapanmaya Dayanma Limiti	10 sn 300% (3 IN)
Hündürlük	m	1000	Ümumi harmonik (*) TGH / THC
Həddindən artıq Dövr RPM	d/dak	2250	Dalğa forması : NEMA = TIF - (*)
Hava axını	m³/san.	0.095	Dalğa forması : I.E.C. = THF - (*)
Ön rulman	Yok	-	Arxa rulman Rulman 6306-2RZ
Rotorun sarılması	%100	Mis	Stator sarılması 100% Mis

50 Hz – 231 - 400V CosQ 0,8 – 1500 d/dəq

ALTERNATOR DƏYƏRLƏRİ

Standart İstifadə Alternatoru

İsteyə bağlı Alternatordan istifadə edin

Marka/Model	JCB 160 LX	LEROY-SOMER™	TAL040F	STAMFORD	SOL2-G1/PI144D	
İş üsulu		Sürekli		Stand By		
Mühit temperaturu		40°C		27°C		
Sınıf/ Temperaturun yüksəlməsi	C°	H / 125° K		H / 163° K		
Ulduz seriyası	V	380/220 400/231	415/240	1 Faz	380/220 400/231 415/240	1 Faz
Paralel Ulduz	V	190/110 200/115	208/120	220	190/110 200/115 208/120	220
Üçbucaq seriyası	V	220 230	240	230	220 230 240	230
Çıxış gücü	kVA	21,0 21,0	22,0	14,0	23,0 23,0 24,0	15,0
Çıxış gücü	kW	16,8 16,8	17,6	11,2	18,4 18,4 19,2	12,0

60 Hz - 277 - 480 V CosQ 0,8 – 1800 d/dəq

ALTERNATOR DƏYƏRLƏRİ

Standart İstifadə Alternatoru

İsteye bağlı Alternatordan istifadə edin

Marka/Model	JCB ENERGY	JCB 180 M	LEROY-SOMER	TAL042A	STAMFORD	PI144E- SOL2-M
İş üsulu			Sürekli			Stand By
Mühit temperaturu	C°		40°C			27°C
Sınıf/ Temperaturun yüksəlməsi	C°		H / 125° K			H/ 163° K
Ulduz seriyası	V	416/240 440/254	480/277	1 Faz	416/240 440/254	480/277 1 Faz
Paralel Ulduz	V	208/120 220/127	240/138	-	208/120 220/127	240/138 -
Üçbucaq seriyası	V	240 254	277	240	240 254	277 240
Çıxış gücü	kVA	28,0 30,0	30,0	20,0	31,0 33,0	33,0 22,0
Çıxış gücü	kW	22,4 24,0	24,0	16,0	24,8 26,4	26,4 17,6

NƏZARƏT MODUL PARAMETRLƏRİ

Fövqəladə Stop Xəbərdarlığı
Yüksək Generator Gərginliyi
Aşağı Generator Tezliyi
Yağ Sensor Kabelinin Qırılması
Maqnit alma xətası
Aşağı Yanacaq Səviyyəsi (Opsiyonel)
Aşağı Generator Gərginliyi, Aşağı Batarey
Yüksək Generator Tezliyi
Faza ardıcılığı xətası,
Balanssız cərəyan
Aşırı yük, balanssız yük, az yük
Fövqəladə Stop Uğursuzluğu
Yüksək Generator Gərginliyi
Aşağı Generator Tezliyi
Yağ Sensor Kabelinin Qırılması

Aşağı Yağ Təzyiqi
Aşağı Su Temperaturu, Yüksək Su Temperaturu
Temperatur Sensoru Qırılıb
Əks güc, həddindən artıq cərəyan
Başlama xətası, dayandırma xətası
Yüksək Yağ Temperaturu (Opsiyonel)
Yüksək Batareya Gərginliyi
Şarj Alternatoru Xətası
Elektron Canbus Səhvləri (ECU)
Baxım vaxtı signalı
Aşağı Sürət, Yüksək Sürət
Aşağı Yağ Təzyiq
Aşağı Su Temperaturu, Yüksək Su Temperaturu
Temperatur Sensoru Qırılıb
Əks güc, həddindən artıq cərəyan
Maqnit alma xətası

İDARƏ PANELİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ



- o Kilidləmə Qapağı ilə Polad Levha Paneli
- o ATS / Avtomatik Köçürmə Paneli – Könüllü
- o Nəzarət Modulu
- o Batareya şarj cihazı
- o Təcili Durdurma Düyməsi
- o Blok Terminal Bağlantısı

- o Yükləmə Çıxış Terminalı-Busbar
- o Sistem Qoruyucu Sigortalar
- o TMS / Çıxış Anahtarı - Opsiyonel
- o Qrafik LCD displey
- o Arxa işıqlı 128x64 piksel
- o Nəzarət Relesi

NƏZARƏT MODULUNUN TEXNİKİ PARAMETRLƏRİ

Marka		Model	Trans-MIDIAMF.232.GP
Panel bölməsi	120mmx94mm.	Mühafizə sinfi	Öndən IP65
Çəki	260 gr.	Ətraf mühit şəraiti	2000 rakım
Ətraf Rütubəti	Max. %90.	Mühit temperaturu	-20°C ilə +70°C
DC Batareya Təchizat Gərginliyi	8 - 32 V	Batareyanın gərginliyinin ölçülməsi	8 - 32 V
Şəbəkə Tezliyi	5 - 99,9 Hz	Şəbəkə gərginliyinin ölçülməsi	3 - 300 V faz-nötr, 5 - 99,9 Hz
Generator gərginliyinin ölçülməsi	3 - 300 V	Generator Tezliyi	5 - 99,9 Hz
Cari Transformator İkincil	5A	İşləmə müddəti	Sürekli
Şarj alternatorunun gərginliyinin ölçülməsi	8 - 32 V	Şarj Alternatorunun Oyanması	210mA & 12V, 105mA & 24V Nominal 2.5W
Rabitə interfeysi	RS-232	Analoq Göndərən Ölçmə	0 - 1300ohm
Generator kontaktor relesinin çıxışı	5A & 250V	Şəbəkə kontaktoru rölesinin çıxışı	5A & 250V
Solenoid tranzistor çıxışları	DC təchizatı ilə 1A	Transistor çıxışlarını işə salın	DC təchizatı ilə 1A
Konfigurasiya-3 Transistor Çıxışları	DC təchizatı ilə 1A	Konfigurasiya-4 Transistor Çıxışları	DC təchizatı ilə 1A

SƏS İZOLASIYASI VƏ ŞASSI XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Şəbəkə gərginliyi səviyyəsinə nəzarət	Generatorun gərginlik səviyyəsinə nəzarət	3 fazalı Generator Mühafizəsi	3 fazalı AMF funksiyası	Alarm signalı
Şəbəkə Tezliyi səviyyəsinə nəzarət	Generator Tezlik Səviyyə Nəzarəti	-Yüksək/Aşağı Gərginlik	-Yüksək/Aşağı Tezlik	Qızdırıcı Boru Termostatına Nəzarət
Mühərrikin Run Seçiminə Nəzarət	Generator cərəyan səviyyəsinə nəzarət	-Yüksək/Aşağı Tezlik	-Yüksək/Aşağı Gərginlik	Ethernet, USB, RS232, RS485
Mühərrikin Dayandırılması Seçiminə Nəzarət	Generator Güc Səviyyəsinə Nəzarət	-Cərəyan/Gərginlik Asimetriyası	-Yüksək/Aşağı Su Temperaturu	İş saati
Mühərrik sürətinin (RPM) DÖVR səviyyəsinə nəzarət	Generatorun İş Cədvəli və Vaxtına Nəzarət	-Həddindən artıq cərəyan / həddindən artıq yükləmə	-Yüksək / Aşağı Yük	Torpaq sızması
Batareya gərginliyi seçimlərini yoxlayın	Yağ Təzyiq Sensorlarına Nəzarət	Temperatur Sensorlarına Nəzarət	Şəbəkə, Generator ATS İdarəsi	Modbus ve SNMP
Mühərrikə Baxım Zamanlarına Nəzarət	Rabitə İnterfeysləri GPRS, GSM	Konfigurasiya edilə bilən Analox Giriş və Çıxışlar	Şəbəkə, Gərginlik, Tezlik Monitorinqi	Analoq modem
Keçmiş hadisələrin səhv qeydlərinin saxlanması	Konfigurasiya edilə bilən proqramlaşdırıla bilən rəqəmsal giriş və çıxışlar	Tək fazalı və ya üç fazalı seçim	Seçilə bilən Qoruma Sıqnalı / Bağlanması	Modulda Parametrlərin qurulması
Generator Gərginliyinin Monitorinqi	Generator cərəyanı və tezliyi ekranı	Generator Faza Ardıcılığı	Torpaqlama Monitorinqi	Kompüterlə Parametrlərin qurulması



- o JCB-nin Xüsusi Rəngi və Patentli Dizaynı
- o A1 Keyfiyyətli DKP / HRU / Sinklənmiş Polad
- o CNC Apkat maşınlarında dəqiq əyilmə
- o CNC Punch və Lazer Maşınlarında Dəqiq Kəsmə
- o Robotla dəqiq qaynaq
- o Nano Texnologiya ilə Boyadan əvvəl Kimyəvi Təmizləmə
- o Elektrostatik Toz Boya ilə Robot Boyama
- o 200°C Fırında Qurutma və Sərtləşdirmə
- o 1500 Saat Duz Testi
- o A1 sinfi -50 / +500 °C Şüşə Yundan İzolyasiya
- o Şüşə yun üzərində şüşə yun örtüyü
- o Ən Yaxşı Səs Desibel Səviyyəsi
- o Hər Mühitə Uyğun Temperatur Testləri
- o Paslanmayan Aksesuarlar

- o Kabel Çıxış Birlikləri və ya Kanalları
- o Fövqəladə Stop düyməsi
- o Yanacaq səviyyəsinin göstəricisi
- o Yanacaq boşaltma tapası
- o Yanacaq Qəbul və Qaytarma Qeydləri
- o Yanacaq Çəninin Sızdırmazlıq Testi
- o Şassi Vakuüm Takozları altında
- o Yüksək Keyfiyyətli Takozlar
- o Yüksək keyfiyyətli süpozituarlar
- o Yanacaq doldurma qapağı (klapan)
- o Qaldıran və daşıyan aparat
- o Daxili egzoz səsboğucuları
- o Xarici səsboğucuları
- o Radiator Doldurma Qapağı
- o Gündəlik yanacaq çəni, xarici yanacaq çəni



www.jcbenergy.es